





Powercom


Asennus

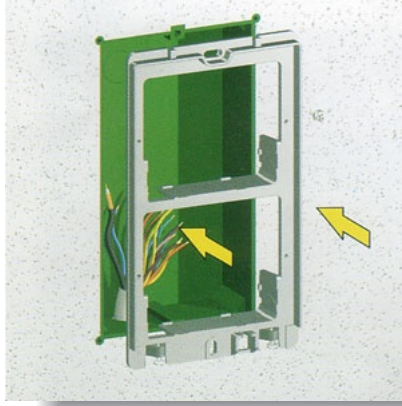


Ensin asennetaan alumiininen kehys seinässä olevaan upotuskoteloon. Huolehditaan asennuksen vesitiivyydestä.

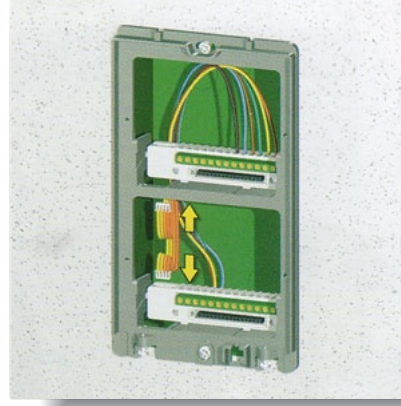

Seuraavaksi kytketään johtimet terminaaleihin ja tarvittavat lisäkaapelit modulien välille.

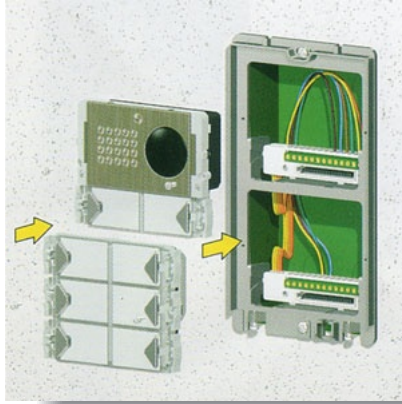

Kytetään tarvittavat moduulit painamalla ne terminaaleihin.

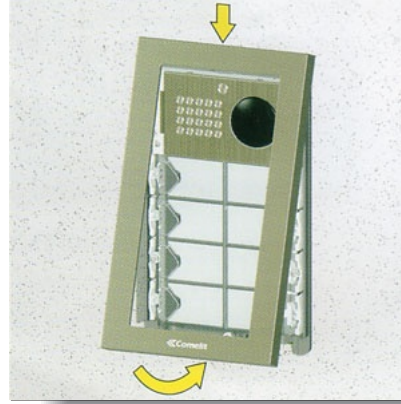

Lopuksi asennetaan kehysten kansi paikalleen.


Helppo säädettävyys




Äänenvoimakkuus on helppo säätää suoraan etupanelista



Kameran suuntaaminen onnistuu myös suoraan etupanelista



Mikrofoni voidaan helposti siirtää paremman äänen saamiseksi asennuskehysten alareunaan



Modulien väliset kytkennät tapahtuvat helposti välikaapelien avulla



Polycarbonaatti nimikilpiin on helppo vaihtaa nimi ilman taulun aukaisua



Ovitalu on pinta-asennettuna ainoastaan 45 mm syvä. Kestää sateen ilman erillistä sadelippaa